


## Algemeen geldende voegdimensie:

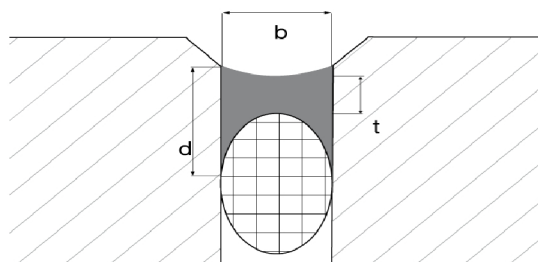

Een gangbare vuistregel voor de voegdimensie luidt:

**Afdichtingskit-voegdiepte (t) = 0,5 x voegbreedte (b).**

De dikte van de voegdichtmassa (d) stemt overeen met 2/3 van de voegbreedte (b).

Deze minimale voegenbreedtes b gelden ook voor de aansluitvoegen binnenhuis voor afdichtingskit > 15 % toegestane totale vervorming. De verhouding tussen de breedte van de afdichtingskit in de voeg (b) en de diepte van de afdichtingskit in de voeg (d) moet bedragen:

Voegenbreedte b in verhouding tot de voegdiepte d					
<b>b</b>	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35 mm
<b>t</b>	8±2	10±2	12±2	15±3	15±3 mm

## Verbruikstabellen

De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. De toegelaten voegafmetingen zijn in de norm DIN 18540 geregeld.

### Lopende meter per 300/310 ml-koker

Voegbreedte in mm >	5	7	10	12	15	20	25
Voegdiepte in mm >	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8

### Lopende meter per 400 ml-alu-foliezak

Voegbreedte in mm >	5	7	10	12	15	20	25
Voegdiepte in mm >	5	7	10	12	15	20	25
5	15	10	8				
7		8	5	4			
10			4	3	2,6	2,0	
12				2,7	2,2	1,6	1,3
15					1,7	1,3	1,0